


## Carte relais et contrôleur relais USB

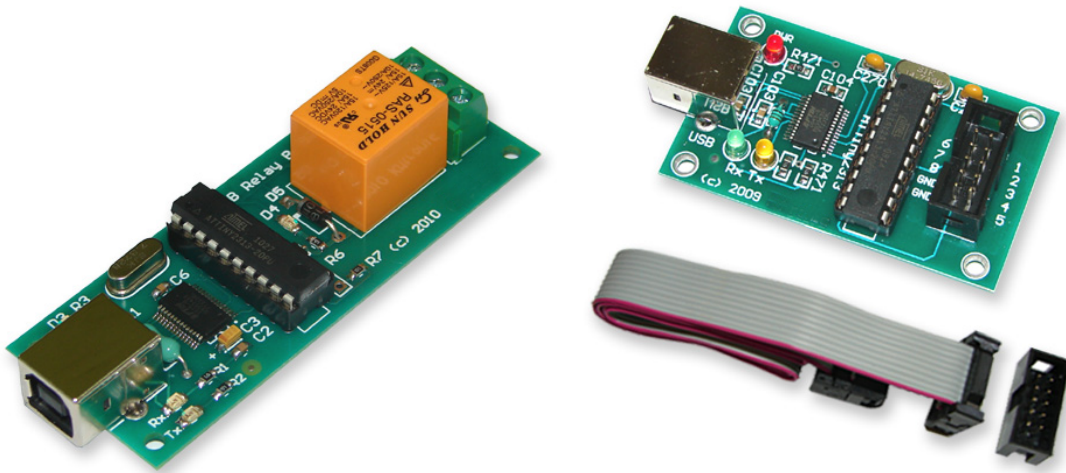

Drivers compatibles avec les systèmes suivants :

Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Linux, Mac OS X, Mac OS 9, Mac OS 8, Windows CE.NET (Version 4.2 and greater)

Paramètres de communication :

8 Data, 1 Stop, No Parity  
Baud rate : 9600

Commandes pour piloter les sorties :

OFF command: "FF 01 00" (HEX) or "255 1 0" (DEC)

ON command: "FF 01 01" (HEX) or "255 1 1" (DEC)

Chaque commande correspond à l'émission de 3 octets, le premier étant toujours 255, le second le numéro de la sortie et le dernier l'état (0 ou 1)

Drivers disponibles sur le site FTDI :

<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

<http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.06%20WHQL%20Certified.zip>

Documentation complete (en anglais) :

Module 1 relais USB : <http://bit.ly/iHCfcA>

Module USB/TTL : <http://bit.ly/j6tBHC>