

Cylindre de sécurité serrure à double bouton – ORN_ZS852 & ORN_ZS851


Notice d'utilisation et d'installation.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit. Il s'agit d'un cylindre à double bouton qui remplace les cylindres de porte existants.

INSTALLATION


Pour ouvrir le compartiment à pile, utilisez la clé et dévissez (CF image 4).

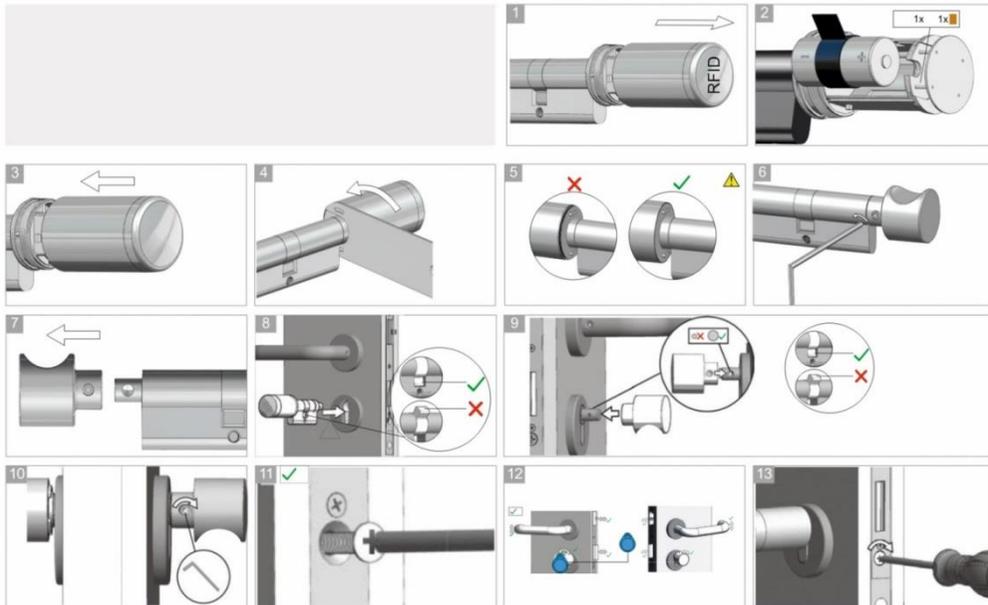

Version ZS-851 :

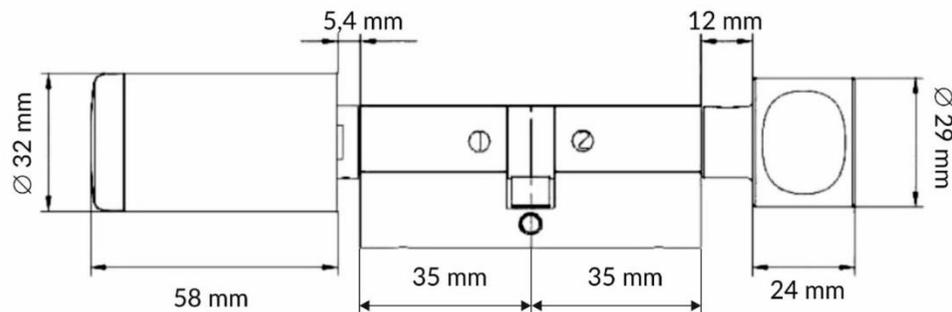


Version : ZS-852

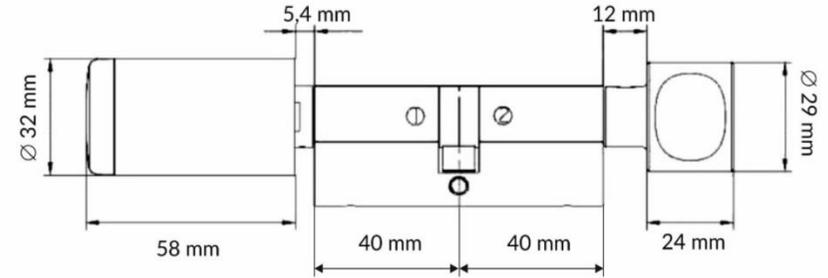

Pour l'installation de votre équipement, il faudra télécharger l'application Smartphone. Pour cela, utilisez l'APK disponible à cette adresse : <https://www.planete-domotique.com/notices/APK/Zealing.apk>. Une application est également disponible sur le Store (ZealingSmart). Vous pouvez également scanner le QR code présent dans la notice originale pour accéder au fichier APK


Créez un compte ou connectez-vous, ensuite utilisez le bouton « + » pour ajouter une nouvelle serrure. Vous pouvez procéder par détection Bluetooth ou bien en tapant l'adresse MAC de la serrure (présent sur la boîte, et de la forme « EB:78:24:92:06:41 »

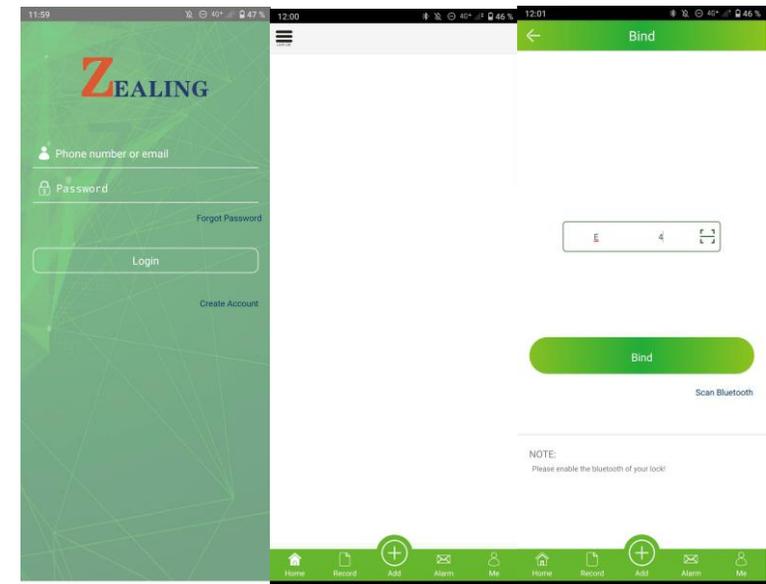

Dans l'application, vous avez plusieurs options :

- Auth Key
- Key Adm
- Add User
- User Manager
- Settings
- Password


Pour ajouter un utilisateur, allez dans « Add User » puis sélectionnez « IC Card » et entrez un User Name et User Type de votre choix. Exemple : Jean / Administrateur.

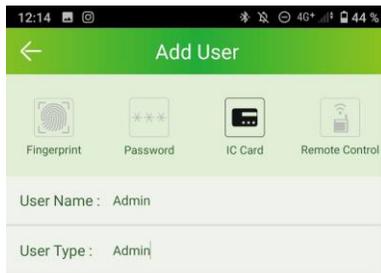

Add User

Note: the user name will be assigned to an existing user or create a new user.

L'étape suivante demandera de scanner le Badge qui sera associé à l'utilisateur. Placez le devant le lecteur RFID pour l'ajouter.

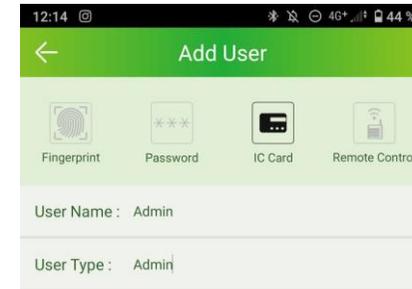

Add User

Note: the user name will be assigned to an existing user or create a new user.

Le nouvel utilisateur étant enregistré, vous pouvez désormais contrôler la serrure facilement grâce au badge. En passant le badge devant le lecteur, vous alternerez entre ouvert et fermé.

Lors du verrouillage, un léger délai peut avoir lieu avant que vous ne puissiez plus tourner la serrure.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Protocole : MIFARE 13.56 MHz / Bluetooth

Taille : 40/40 mm

Application : Android 4.3 / iOS 7.0

Protection : IP65

Alimentation : Pile CR123 Incluse

Matériau : Acier Inox

RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

IMPORTATION

Importé pour la France par :

SARL APITRONIC

3 Rue Eugène Rénaux

63800 Cournon D'Auvergne

web : <http://www.apitronic.fr>

email : contact@apitronic.fr