

## Portier vidéo – OR-VID-MT-150

### Notice d'utilisation et d'installation.

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Avant de connecter et d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. Si vous avez des problèmes pour comprendre le contenu, veuillez contacter le vendeur de l'appareil. L'assemblage et la mise en service de l'appareil sont possibles à condition d'avoir des connaissances de base en électricité et d'utiliser les bons outils.

Cependant, il est recommandé que l'appareil soit installé par du personnel qualifié. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une installation ou d'un fonctionnement incorrect du dispositif.

Faire des réparations et des modifications vous même entraîne la perte de la garantie.

En raison du fait que les données techniques sont sujettes à des modifications constantes, le fabricant se réserve le droit de faire des changements sur ce document sans préavis. Veuillez respecter quelques précautions d'usage :

1. Effectuez toutes les opérations avec l'alimentation déconnectée.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
3. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le boîtier est endommagé.
4. N'ouvrez pas l'appareil et ne faites aucune réparation vous-même.
5. N'utilisez pas l'appareil d'une façon non prévue.
6. N'installez pas le moniteur à proximité d'appareils émettant un fort champ magnétique, tels qu'un téléviseur ou des haut-parleurs.
7. N'installez pas le moniteur dans un endroit exposé à une forte humidité, à des vibrations, à des chocs ou à des rayons du soleil très importants.
8. Éteignez l'alimentation si des sons «anormaux» sortent de l'appareil.
9. Après l'installation et le montage, retirez le film protecteur de l'écran du moniteur.

#### PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

Le vidéophone est destiné à être installé dans une maison individuelle.

Caractéristiques:

- conversation avec une personne (son + image).
- contrôle direct de la serrure électrique.
- possibilité de contrôler la porte.
- l'éclairage avec des LEDs infrarouge vous permet de voir la nuit.

- Réglage des paramètres du moniteur (luminosité et saturation de la couleur de l'image, volume de la conversation).

- Fonction intercom avec l'utilisation d'un moniteur supplémentaire.

Les caractéristiques les plus importantes:

- Caméra couleur de haute qualité.
- Boîtier de protection de la caméra pour montage en saillie (capot de protection inclus).
- Écran LCD couleur de 4,3 pouces.
- Installation à 4 fils et 2 fils avec prise électrique, ne nécessitant pas d'alimentation supplémentaire.


#### MONITEUR



1. Aperçu
2. Fermeture de la porte
3. Ouverture de la porte
4. Commencer / terminer la conversation
5. Microphone
6. Sélectionnez la sonnerie
7. Réglage de la luminosité de l'image
8. Réglage de la saturation des couleurs
9. Contrôle du volume
10. Affichage LCD
11. Prise de l'adaptateur d'alimentation



#### PANNEAU EXTERNE AVEC CAMÉRA

1. Capot de protection
2. diodes LED
3. Caméra
4. Haut-parleur
5. Bouton d'appel
6. Microphone

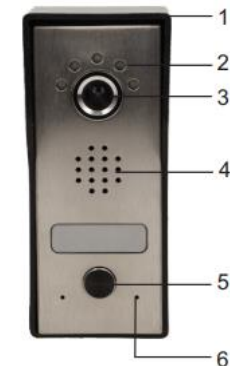

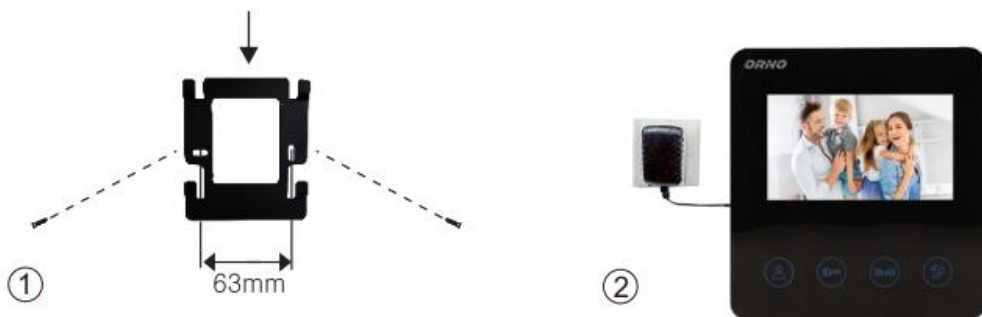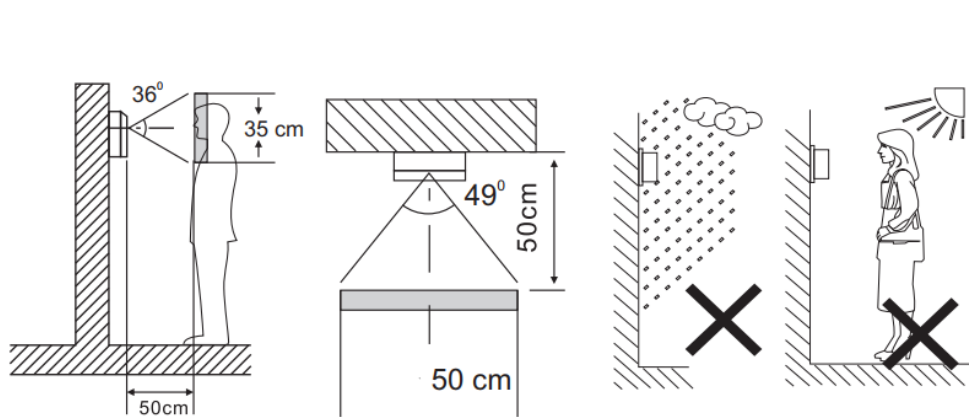

## LE MONITEUR - INSTALLATION


1. Fixez le cadre de montage inclus au mur.
2. Connectez les fils aux bornes à l'arrière du moniteur comme indiqué sur le schéma de connexion.
3. Connectez la prise d'alimentation 12VDC à la prise
4. Suspendez le moniteur avec précaution sur le cadre de montage.
5. Connectez l'alimentation au secteur 230V ~, 50Hz.

## PANNEAU EXTERNE - INSTALLATION

Le placement correct du panneau externe détermine le confort de communication avec l'appareil. Il est recommandé de tester l'appareil avant de faire des trous de montage. La hauteur d'installation recommandée pour le panneau externe est de 140-170 cm.

À cette fin, aucun ne placez pas le panneau externe et le moniteur dans la même. Le panneau externe est adapté pour le montage en surface plane et verticale (Mur).

1. Fixez la visière de protection au mur avec des vis.
2. Connectez les fils conformément au schéma de câblage.
3. Placez le panneau extérieur dans la protection fixé au mur.
4. Serrez la vis inférieure qui fixe le panneau externe.

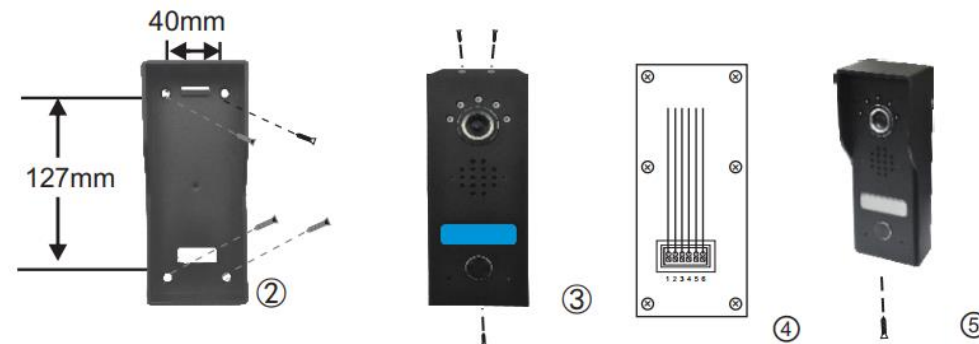

## SCHEMA DE CONNEXION

Ne pas faire passer les câbles du portier vidéo dans une gaine avec des fils d'autres installations, ex. cloche, alarme, etc. et des télécommunications émettant des champs magnétiques puissants (par exemple des haut-parleurs, un téléviseur) en contact direct cela peut nuire au fonctionnement de l'appareil et à la qualité de réception.

N'effectuez aucune connexion si l'appareil est connecté à un réseau 230V / 50Hz! Le non-respect de cette instruction peut entraîner des dommages sur l'appareil.


Lors de l'installation électrique, une section appropriée des fils doit être utilisée:

jusqu'à 30 m - câble recommandé - 3 x 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

de 30 m à 100 m - le câble recommandé 3 x 2 x 0,8 mm<sup>2</sup>

La connexion avec un gâche électromagnétique doit être réalisée avec un câble de 2 x 1 mm.

L'ensemble fonctionne correctement avec une alimentation 12VDC et 500mA.

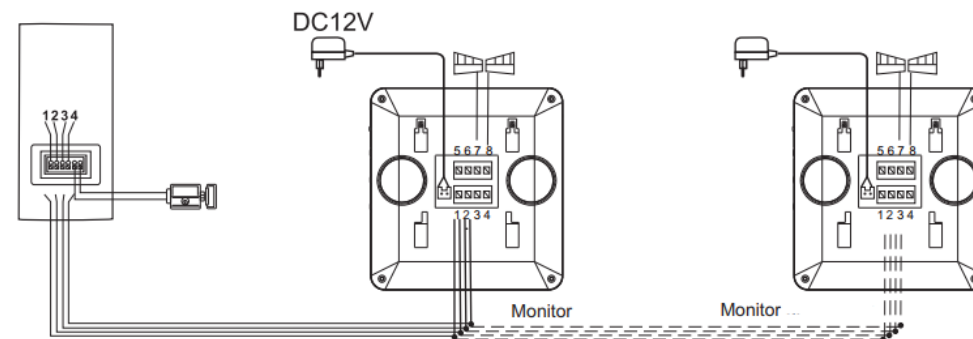

## FONCTIONNEMENT DU KIT

### 1. Tenir une conversation.

En appuyant sur le bouton d'appel sur le panneau externe, le moniteur émettra un signal et l'image du visiteur apparaît sur l'écran. Pour démarrer une conversation, utilisez le bouton sur le panneau du moniteur pour mettre fin à l'appel appuyez à nouveau sur le bouton. La fonction de conversation et de prévisualisation restera active pendant environ 2 minutes, puis automatiquement l'image s'éteint.

### 2. Aperçu / surveillance

Il est possible d'allumer la caméra pour observer l'environnement sans appeler de l'extérieur. Pour ce faire, utilisez le bouton du moniteur. La durée de la fonction l'aperçu est d'environ 40 secondes. En mode de prévisualisation, le haut-parleur du panneau externe reste éteint. Pour démarrer une conversation, appuyez sur le bouton cité dans le paragraphe 1.

### 3. Ouverture à distance de la porte

Si une gâche électrique a été connectée à l'appareil, il est possible d'ouvrir la porte à distance. Pour ce faire, lors d'une conversation ou d'un aperçu, utilisez le bouton adapté.

### 4. Fermeture à distance de la porte

Si un dispositif de contrôle de porte automatique est connecté à l'appareil, il est possible de fermer la porte à distance depuis le panneau du moniteur. Pour ce faire, utilisez le bouton adapté.

### 5. Modifier les paramètres du moniteur

Les potentiomètres placés sur le côté du moniteur peuvent être réglés en conséquence : la luminosité de l'image, la saturation des couleurs et le volume de la conversation.

### 6. Changement de la sonnerie

Le moniteur a 16 sonneries intégrées. Le bouton situé sur le côté du moniteur (6) vous permet de sélectionner celui qui vous convient.

### 7. Fonction d'interphone

Après avoir connecté un moniteur supplémentaire, il y a la possibilité de connexion intercom (connexions entre deux moniteurs). La fonction intercom peut être démarrée depuis n'importe quel moniteur. Pour ce faire, appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes. La fonction intercom restera active pendant environ 60 secondes. Si l'appel intercom n'est pas accepté en 30 secondes, le moniteur passe automatiquement en mode veille.

Les saletés doivent être nettoyées avec un chiffon doux et légèrement humide avec l'ajout d'agents nettoyants destinés au plastique. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvants, d'essence, etc. contenant des abrasifs.

## CARACTERISTIQUE

Type de communication : filaire  
Système de connexion : 4 Fils  
Nombre de fils : 4+2  
Poids net de l'ensemble : 1.12kg

### PANNEAU EXTERNE AVEC CAMÉRA

Alimentation : DC 12V  
Type de capteur de caméra : CMOS

Distance de vue : >4m  
Angle de vue : 49°/36°  
Résolution de la caméra : > 700 TVL  
Éclairage de nuit : 5 diod LED  
Température de travail : -20°C - +60°C  
Dimensions extérieures (L x H x H) : 58x145x30 mm

### MONITEUR

Alimentation : 12V DC 1 A  
Communication : Sans fil  
Consommation d'énergie : de 0.2W à 5W  
Taille de l'écran : 4.3 pouces TFT LCD  
Résolution : 480x272px  
Dimensions extérieures (L x H x H) : 142x145x19 mm  
Poids net : 0.35kg  
Nombre de sonneries : 16

## RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

## IMPORTATION

Importé pour la France par :

SARL APITRONIC  
55a avenue de la Gare  
63730 LES MARTRES DE VEYRE

web : <http://www.apitronic.fr>

email : [contact@apitronic.fr](mailto:contact@apitronic.fr)