

# Détecteur de mouvement sans fil pour carillon de la gamme LOGICO - ORN\_DBQM124CR

## Notice d'utilisation et d'installation.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit de la gamme LOGICO Orno pour déployer rapidement un système de carillon dans votre maison, local, etc.

Ce détecteur de mouvement s'associe à un carillon de la gamme LOGICO, avec qui il établit une communication sans fil 433.92 MHz.


Il vous suffit d'associer les deux éléments avec la sonnerie de votre choix, et le détecteur de mouvement déclenchera le carillon à chaque passage. Cette association peut être désactivée et réactivée à volonté si vous associez également une télécommande de la gamme Logico.

### INSTALLATION ET ASSOCIATION

Placez 3 piles AAA dans le compartiment du détecteur. Il est recommandé de faire l'association avant de fermer le compartiment à piles et de fixer le détecteur au mur, même s'il est tout à fait possible à tout moment de rouvrir le compartiment pour faire l'association.


Sur le carillon, choisissez la mélodie et le volume de votre choix, puis pressez le bouton d'association jusqu'à ce que le carillon soit en mode apprentissage (clignotement du voyant du carillon).

Appuyez alors sur le bouton d'association du détecteur (« CODE »).

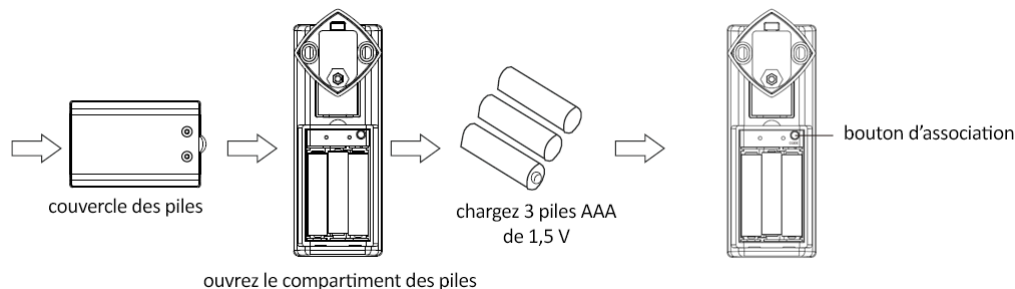

Posez le détecteur, attendez 2 minutes sans que le détecteur n'ait d'élément dans son champ, puis passez une main juste devant la cellule infrarouge du détecteur. Le carillon doit se déclencher. Sinon, réitérez l'étape précédente.

Si l'association a fonctionné, vous pouvez alors fermer le compartiment des piles, fixer le support sur un mur, puis fixer le détecteur à son support. Votre détecteur est prêt à être utilisé !

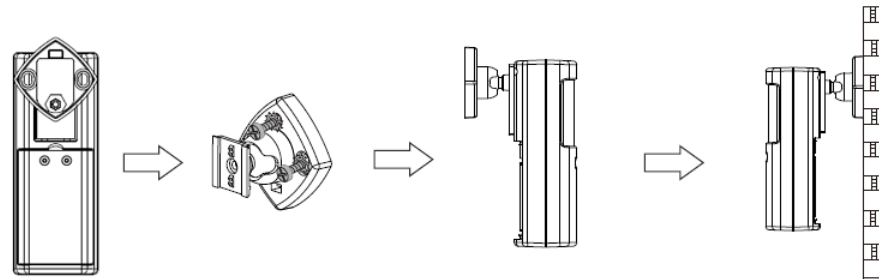

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée : 120 mètres (en champ libre)

Alimentation : 3 piles AAA 1,5 VDC

Détection : angle 45°, rayon 5-8 mètres

Indice de protection : IP20 (pour l'intérieur)

Fréquence : 433.92 MHz

Compatible avec : les autres éléments de la gamme LOGICO de Orno

### RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

### IMPORTATION

Importé pour la France par :

SARL APITRONIC

3 Rue Eugène Rénaux

63800 Cournon d'Auvergne

web : <http://www.apitronic.fr>

email : [contact@apitronic.fr](mailto:contact@apitronic.fr)