


PORTIER VIDEO ORNO – ORN_VDP-60

Notice d'utilisation et d'installation.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit. Le Orno VDP-60 est un interphone vidéo avec écran LCD de 7 pouces. Il est tactile et les boutons sont rétroéclairés, de quoi interagir facilement avec le moniteur, même dans le noir.

CONTENU DE LA BOITE

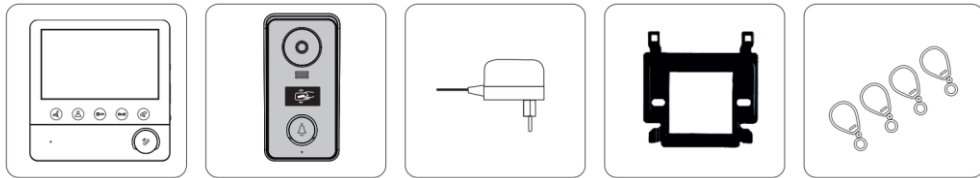

INSTALLATION



Pour l'installation de votre équipement, il suffit de suivre les schémas de cette notice.

1 – Ecran principal

2 – Ecran secondaire (Optionnel)

3 – Panneau principal

4 - Panneau secondaire (Optionnel)


5 – Alimentation


6 – Gâche électrique

7 – Caméra (Optionnel)

8 – Contrôle de la porte

9 – Neutre / +12V

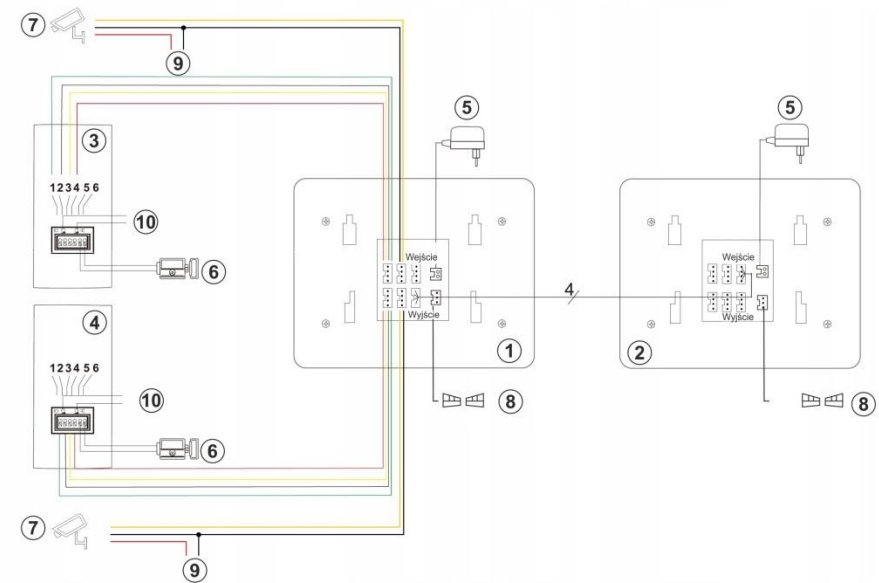

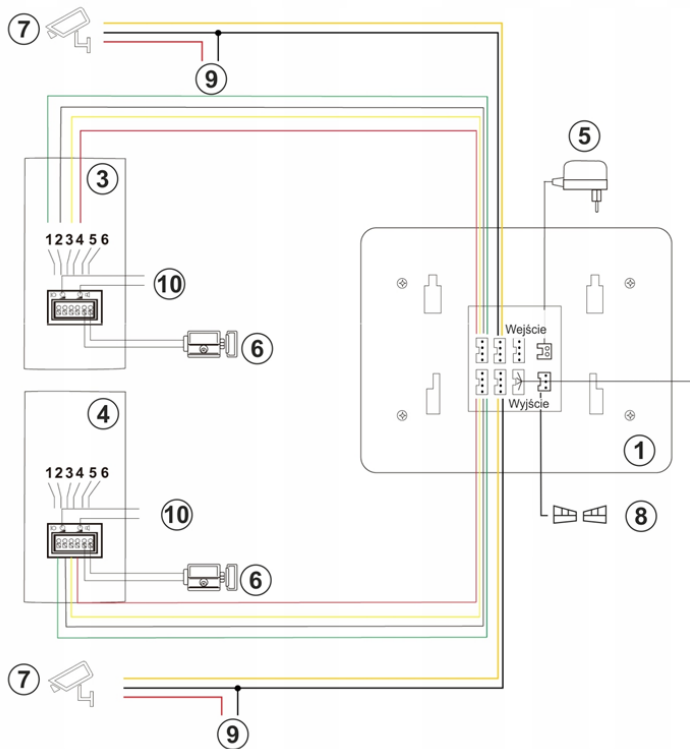

INFORMATIONS

Mode enregistrement : L'enregistrement débutera lorsque le bouton d'appel sera pressé. Chaque enregistrement dure 14 secondes. Pour commencer un nouvel enregistrement, appuyez sur le bouton MENU.


Mode photo : Une photo sera prise lorsque le bouton d'appel sera pressé. Pour commencer à prendre une nouvelle photo, appuyez sur le bouton MENU

Mode moniteur : L'appareil vous permet de voir et d'entendre ce qui se passe au niveau de l'interphone sans qu'il ne soit nécessaire d'appuyer sur la sonnette.


Bouton HAUT et BAS : Ces boutons se trouvent sur le côté de l'écran, et permettent de naviguer dans les menus.

Bouton MENU : Ce bouton (≡) permet d'entrer dans les menus de l'appareil. Il permet également de valider une opération au sein des menus, et d'entrer dans des sous menus. (Fonction similaire à un bouton VALIDER)


Pour entrer dans les menus, appuyez sur le bouton MENU et naviguez avec les touches HAUT et BAS

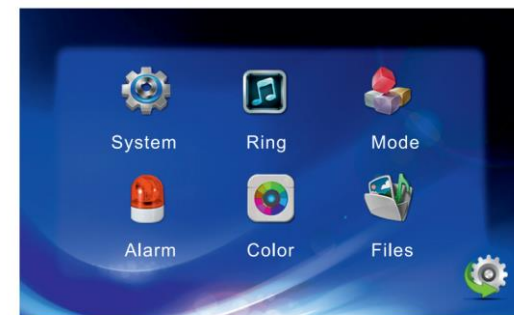

Dans le menu SYSTEMS, vous aurez accès aux paramètres de langue, à l'heure et aux informations de l'appareil.

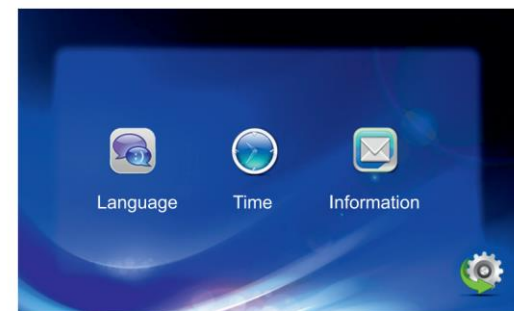

Dans le menu RING, vous pouvez personnaliser la sonnerie et le volume

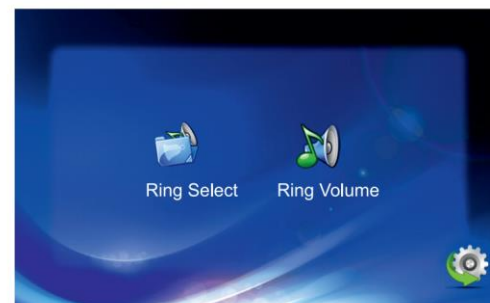

Dans le menu MODE vous pouvez configurer les différents modes pour votre intercom, mais aussi pour votre écran. En mode MASTER/MAITRE, l'écran se

connecte directement aux caméras et intercoms. En mode SLAVE/ESCLAVE, il se connecte au second écran configuré en MAITRE/MASTER.

Le RECORD mode permet de définir le mode d'enregistrement, Vidéo : RECORD, Photo : SNAPSHOT. Utilisez une carte SD pour le stockage des fichiers.

La fonction DOOR UNLOCK permet de définir l'intervalle de temps pour l'ouverture de la porte électrique (en secondes)




Le mode ALARME vous permet de configurer les différents modes d'alarme, mais aussi de choisir quel caméra (si plusieurs installées) enregistrera les images en cas d'alerte (CAM1/CAM2), si elles utilisent les capteurs intégrés (CAM1/CAM2 SENSOR TYPE), quel type d'image (SNAPSHOT ou RECORDS) et le délai d'activation de l'alarme en secondes.



Dans le menu COLOR vous avez accès à l'ensemble des paramètres images de vos caméras. Vous pouvez configurer la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs.



Dans le menu FILES, vous avez accès à tous vos enregistrements PHOTO et VIDEO.

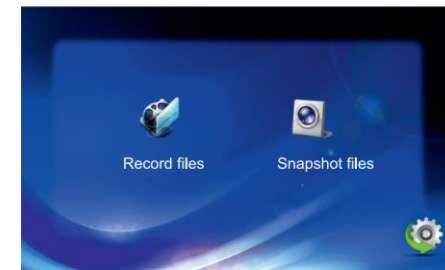

Pour ajouter un TAG RFID, il faut placer le TAG JAUNE devant le lecteur afin de lancer le mode inclusion. Passez la nouvelle carte à ajouter dans le lecteur, et lorsqu'un bip est effectué, la nouvelle carte est associée.

Pour supprimer un TAG RFID, répétez l'opération, mais avec un TAG ROUGE à la place du tag jaune.

CARACTERISTIQUES

Type : Portier avec écran

Écran : 7 pouces LCD

Sonneries : 12 au choix

Contrôle accès : Oui

Rfid : Oui

Vision nocturne : Oui

Dimensions : 80x160x29 (sans toit)

Alimentation : Secteur 110-240V AC / 12VDC 1.5A (Moniteur)

Résolution : 800x400 (Moniteur)

Dimensions : 181x180x18

RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

IMPORTATION

Importé pour la France par :

SARL APITRONIC

55a Avenue de la gare

63730 Les Martres de Veyre

web : <http://www.apitronic.fr>

email : contact@apitronic.fr