



Interrupteur à carte

Référence

**UBIA1510**



Principales caractéristiques	
Alimentation	Sans fil et sans pile (magnéto-résistif)
Autonomie	> 50 000 commutations
Dimensions en mm	80x80x20
Fréquence	868,3 MHz
Température ambiante	0°C / +40°C
Protection	IP20
Couleur	Blanc
EEP	F6-04-01
Particularités	2 actions symétriques selon le mouvement d'insertion ou de retrait de la carte
Normes	EN 301489-1 V1.9.2; EN301489-3: V1.4.1 EN 62479: 2011-9 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 EN 300220-1: V2.4.1; EN 300220-2: V2.4.1

Portée dans les bâtiments	
Maçonnerie	20m, à travers 3 parois Maxi.
Béton armé	10m, à travers 1 parois/plafond au Maxi.
Placoplâtre	30m, à travers 5 parois Maxi.

L'interrupteur à carte ubiwizz est sans fil – sans pile intégrant la technologie EnOcean®. L'énergie mécanique créée par le mouvement de la carte est transformée via un générateur magnéto-résistif en énergie électrique suffisante pour envoyer un message radio à l'appareil à contrôler. L'interrupteur permet de contrôler n'importe quels devices EnOcean (smart plug, actionneur, micromodule, actionneur rail DIN...)

L'interrupteur possède une platine de fixation pour le monter facilement. En utilisant les vis d'un pot d'encastrement, en le vissant au mur, ou tout simplement en le collant via les adhésifs double-face présents au dos de la platine.





L'interrupteur à carte s'appaire comme un interrupteur sans fil – sans pile, en introduisant la carte.

Actionneurs compatibles : SERFZK61NP-230V, SERFHK6161-230V, GEE679864, UBID1008, UBID1006, UBID1007, UBID2001, UBID2006, UBID2009, UBID2010, UBID1501 (S), UBID1502 (S), UBID1001 (S), UBID1002 (S)...

Interrupteur à carte

Référence

**UBIA1510**

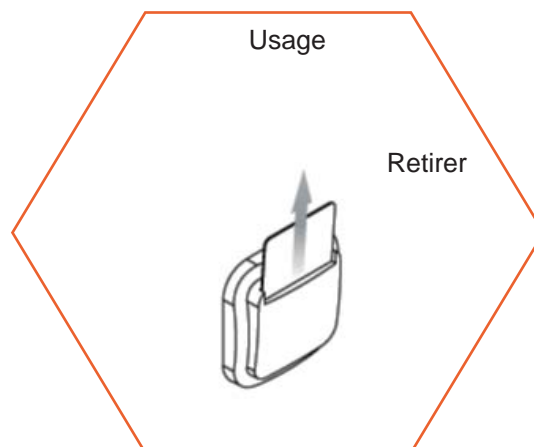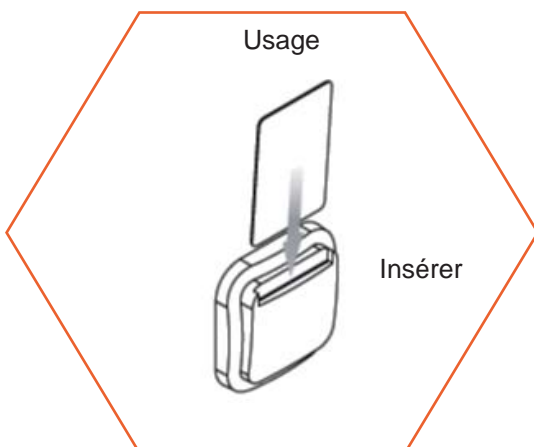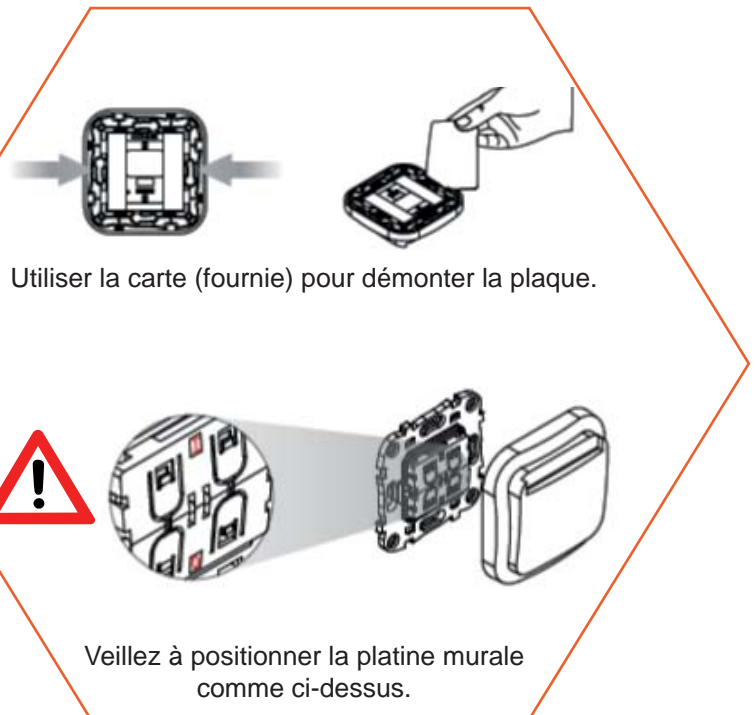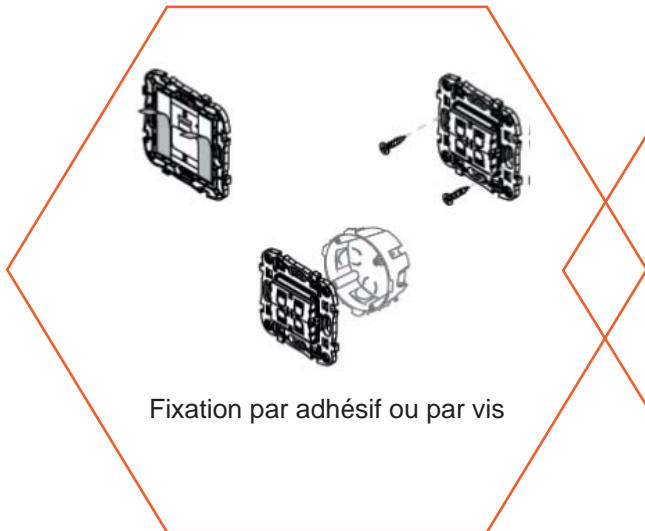

L'interrupteur à carte s'appaire comme un interrupteur sans fil –sans pile, en introduisant la carte.