

## Kit commande de fil pilote en 433 MHz – KIT\_FP433

### Notice d'utilisation et d'installation.

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce kit spécialement conçu par Planète Domotique pour le pilotage d'un chauffage sur son entrée fil pilote, en communication sans fil 433 MHz.

Il est composé d'un module encastrable de la gamme Smart Home Living d'Orno, d'un bornier WAGO à deux connecteurs et d'une diode fil pilote.


Le module peut être associé avec un maximum de 6 émetteurs.

#### INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Pour l'installation des éléments de votre kit, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1 - Couper le courant.

2 - Brancher les fils AC 220V aux bornes d'entrée (L-IN pour la phase et N pour le neutre), et brancher la diode fil pilote sur la sortie L-OUT. Deux sens sont possibles selon l'ordre que vous souhaitez obtenir en plus de l'ordre « Confort » :

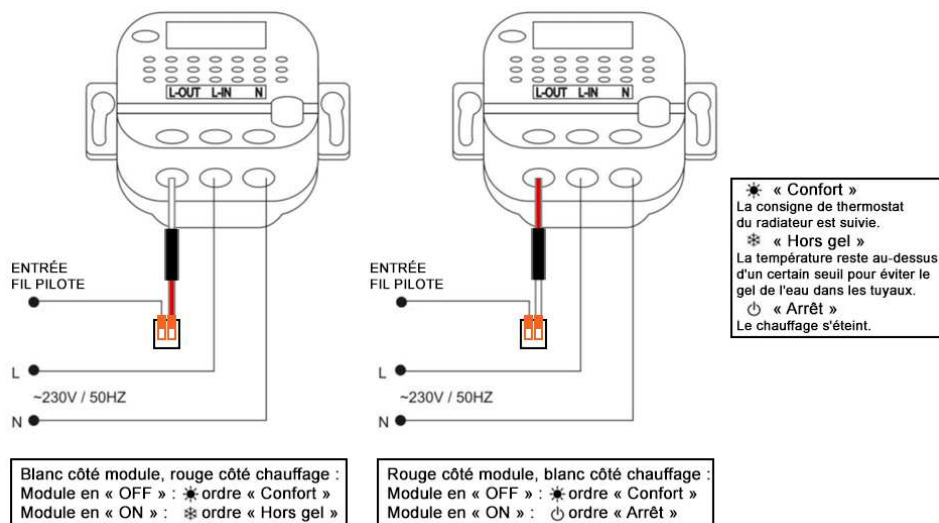

3 - Rebrancher le courant, la led clignote.

4 - Relier le module avec les émetteurs qui le piloteront (cf. Apprentissage du code). Il peut s'agir d'une télécommande ou d'un serveur domotique.

#### APPRENTISSAGE DU CODE


1 - Brancher le module au courant.

2 - Approcher l'émetteur du récepteur, appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage (learning button) du récepteur.

3 - La led du récepteur clignote lentement, appuyer sur le bouton ON de l'émetteur (ou sur le « ON » dans la création de périphérique de votre serveur domotique).

4 - Vous entendez le relais s'enclencher deux fois, le code est confirmé et la led cesse de clignoter.

Pour effacer un code, suivre les étapes ci-dessus en appuyant sur « OFF ». Pour réinitialiser complètement la mémoire du module, appuyer sur le bouton « learning » jusqu'à ce que la LED clignote, puis appuyer à nouveau une fois.

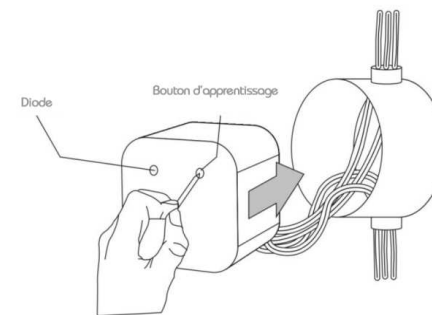

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC / 50Hz

Charge maximum : 2300W /10A

Classe de protection : IP20

Fréquence : 433,92Mhz

Température d'utilisation comprise entre 0° et +40°C

#### RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

#### IMPORTATION

Importé pour la France par :

SARL APITRONIC

55a avenue de la Gare

63730 LES MARTRES DE VEYRE

web : <http://www.apitronic.fr>

email : [contact@apitronic.fr](mailto:contact@apitronic.fr)