

# WIZ\_PLUG\_GHOME-V2

## Présentation

La prise connectée Wizelec est une prise contrôlable depuis votre smartphone grâce à l'application associée ou bien avec votre voix en utilisant un Google Home ou Amazon Alexa



Sa technologie embarquée lui permet d'être contrôlée depuis votre réseau WiFi, mais également depuis n'importe où en 3G/4G grâce au service Cloud

## Caractéristiques


Réseau	WiFi 2.4 Ghz
Alimentation	100-240 VAC
Ampérage Max.	15 A
Puissance Max.	3450 W
Dimensions	60x80x85 mm
Humidité de fonctionnement	<80% RH
Sécurité	WEP/WPA – PSK/WPA2 - PSK
Température de fonctionnement	-10° C / 45° C

## Installation


La prise nécessite une application Android / iOS pour être contrôlée à distance. eFamilyCloud est disponible sur l'AppStore et PlayStore.

Une fois l'application installée, il faudra suivre les étapes ci-contre :


1- Vous connecter si vous disposez d'un compte, sinon vous enregistrer

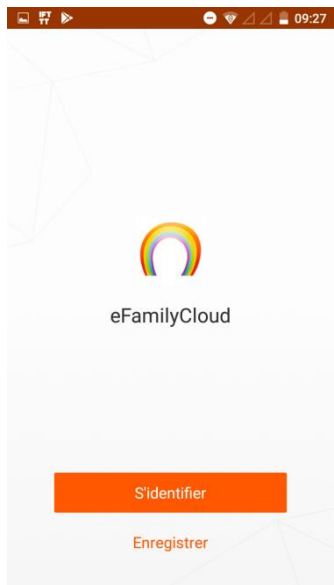

2- Entrez une adresse mail valide et un numéro de téléphone

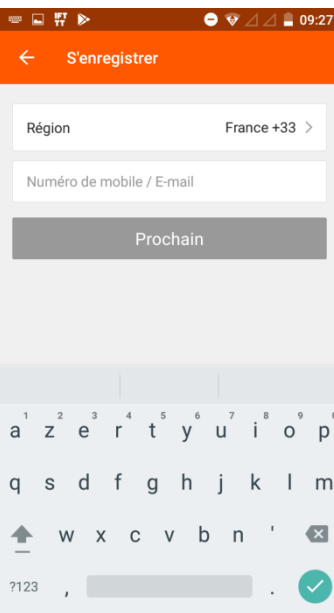


3- Configurez un mot de passe d'au moins 6 caractères

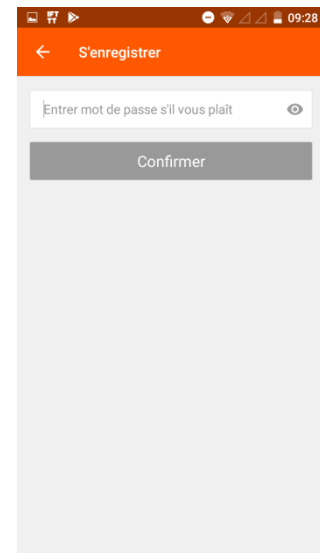


4- Rentrez le code de vérification reçu par email afin de valider votre compte


5- Ajoutez un nouvel appareil en cliquant sur le bouton « + »

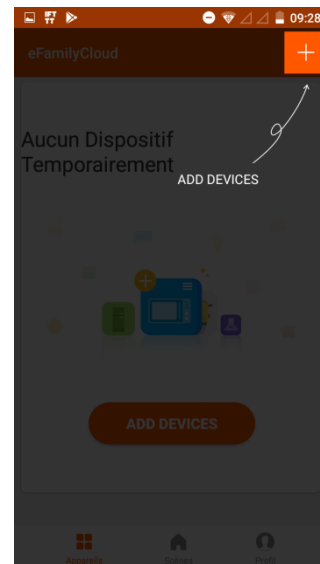

6- Choisissez « Socket »

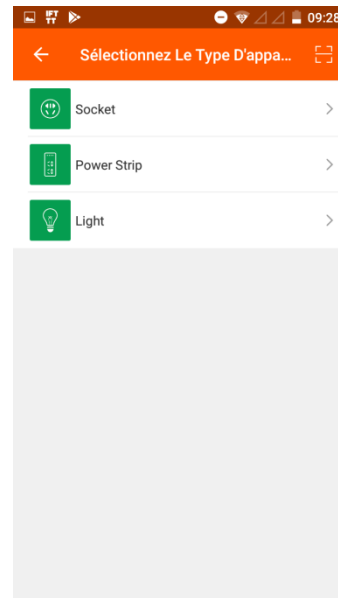


7- Configurez le WiFi pour votre appareil en choisissant votre réseau WiFi courant (Il faudra entrer votre mot de passe)

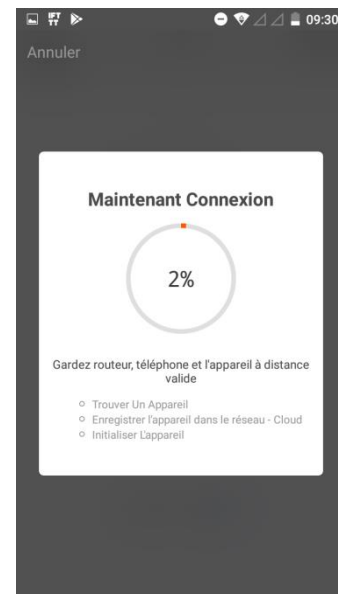

8- Une fois connectée, donnez-lui un nom qui servira à mieux organiser votre prise mais également pour une meilleure utilisation avec un assistant vocal.

9- Votre prise est maintenant contrôlable à distance (3G/4G) si votre WiFi est opérationnel.

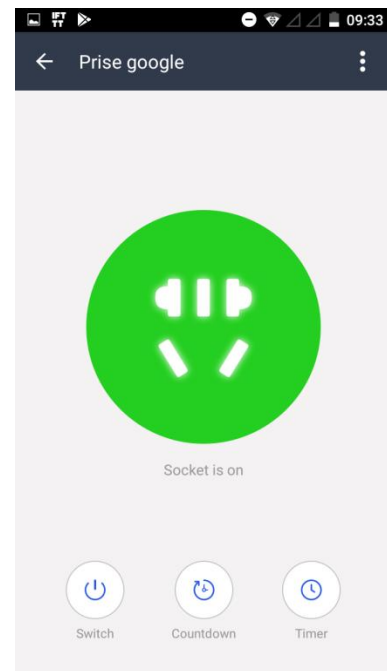

Pour Allumer/Éteindre la prise, il suffit d'appuyer sur le bouton « Switch »

Pour programmer l'activation ou la coupure de la prise, il faut entrer dans « Countdown » et choisir un paramétrage.

Pour définir une minuterie sur la prise, cliquez sur le bouton « Timer » et commencez la configuration de la minuterie

La prise peut fonctionner sans l'application une fois la minuterie programmée. Il ne sera donc pas nécessaire d'avoir en permanence son téléphone connecté à la prise.

## Fonctionnement avec ALEXA



Pour faire fonctionner votre prise avec Alexa, il faudra :

- 1- Vous connecter à l'application eFamilyCloud
- 2- Vérifiez que la prise est bien ajoutée dans l'application
- 3- Renommez votre appareil. Ce sera le nom que vous devrez donner à Alexa pour la contrôler
- 4- Ouvrez l'application Alexa sur Smartphone et allez dans « Skills »
- 5- Recherchez eFamilycloud et validez
- 6- Activez l'extension et connectez-vous avec vos identifiants eFamilycloud
- 7- Fermez la fenêtre et retournez dans l'application Alexa
- 8- Cliquez sur « Discover Devices »

A présent, votre prise est connectée à votre compte Amazon

Vous n'avez plus qu'à dire :

**Alexa, Allume/Éteint NomDeVotrePrise**




## Fonctionnement avec Google Home




Pour faire fonctionner votre prise avec un Google Home, il faudra :

- 1- Vous connecter à l'application eFamilyCloud
- 2- Vérifiez que la prise est bien ajoutée dans l'application
- 3- Renommez votre appareil. Ce sera le nom que vous devrez donner à Google Home pour la contrôler
- 4- Ouvrez l'application Google Home et

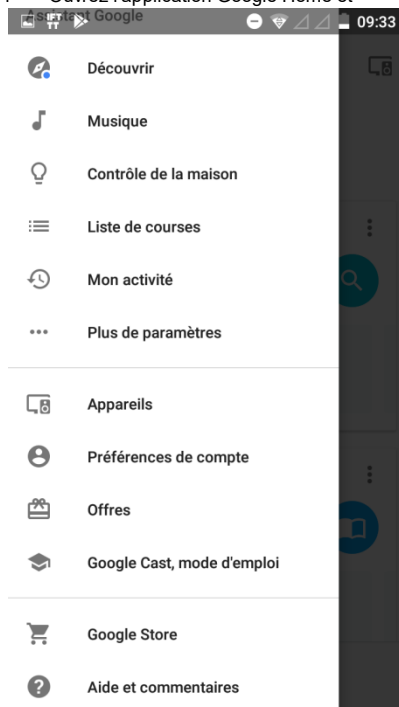


allez dans « Contrôle de la maison »


5- Recherchez le service « Smart Life »

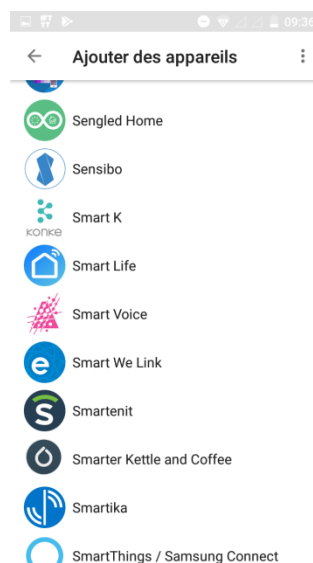

6- Associez votre compte avec les identifiants eFamilyCloud et cliquez sur « Lier »

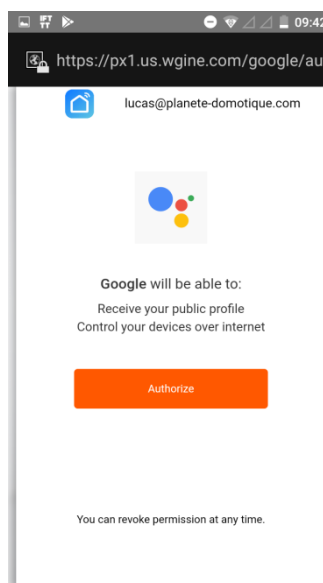

7- Ajoutez votre nouvel appareil dans une pièce sur l'application Google Home.

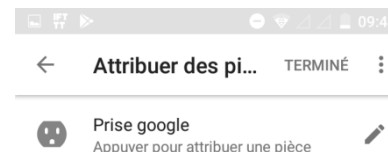

A présent, votre prise est connectée à votre compte Google

Vous n'avez plus qu'à dire :

**Ok Google, Allume/Éteint NomDeVotrePrise**



## En cas de problèmes

**Que puis-je faire si ma prise n'arrive pas à se connecter au réseau ?**

Veillez vérifier qu'elle est bien branchée au secteur et qu'elle fonctionne (Voyant LED)

Veillez suivre les étapes de configuration eFamilyCloud à la lettre pour la configuration.

Vérifiez la configuration de l'appareil. En cas de problème, réinitialisez la prise.

**Comment remettre à zéro la prise ?**

Il faut qu'elle soit branchée, mais éteinte depuis au moins 10 secondes.

Ensuite, appuyez sur le bouton RESET pendant 5 secondes jusqu'à que la LED clignote rapidement.

Votre prise sera maintenant réinitialisée et vous pourrez recommencer la configuration

**J'ai accès à la prise, mais le contrôle ne marche pas ?**

Vérifiez la stabilité de votre réseau internet et que le WiFi est bien actif sur votre routeur

Relancez l'application eFamilyCloud en l'ayant fermée intégralement auparavant.

## Précautions

Veillez ne pas utiliser cet appareil dans une pièce très humide ou avec des températures très élevée

Ne connectez pas un appareil avec une puissance supérieure à 2000 W.

Ne pas ouvrir l'appareil

Ne pas réaliser des branchements pour lesquels l'appareil n'est pas prévu.

Ne pas utiliser cette prise en extérieur ou dans des lieux aux conditions climatiques non-adaptées

## Garantie

Ce produit est garanti 2 ans.

Wizelec peut refuser une garantie si les consignes de sécurité ne sont pas appliquées

- Charge maximale dépassée
- Boîtier ouvert
- Dégradation suite à un usage non prévu
- Catastrophe naturelle
- Dommages physiques causés par une mauvaise utilisation (Température, choc, humidité...)
- Si des modifications du produit ont eu lieu
- Modification du logiciel interne pour une utilisation dans des conditions non prévu

## Contact

Importé pour la France par :

**Wizelec**

55a avenue de la Gare  
63730 Les Martres-de-Veyre  
France

E-mail : [contact@wizelec.com](mailto:contact@wizelec.com)

Site : <http://wizelec.com/>

Date : 17.10.2017

Document : Prise Connectée WiFi compatible

Google Home et Amazon Alexa manuel V1.0 FR

